

CONDITIONS DE LIVRAISON



Anders Beton utilise les INCOTERMS® 2020 pour toutes les livraisons (International Commercial Terms). Les INCOTERMS® 2020 sont des normes internationales sur les droits et obligations de l'acheteur et vendeur dans le transport international de marchandises, développé et publié par la Chambre de commerce internationale. Voyez www.iccwbo.org pour plus d'informations.

Sur nos devis / offres de prix et sur nos confirmations de commande les INCOTERMS® 2020 qui s'appliquent à la livraison sont marqués. Les INCOTERMS® 2020 suivants sont utilisés par Anders Beton:

- FCA Free Carrier Grobeton NV, Industrieweg 24, B-2280
- FCA Free Carrier Van der Velden Beton NV, Meerseweg 135 A, B-2321 Meer
- DAP Delivered At Place - Adresse de livraison du client
- DPU Delivered At Place Unloaded - Adresse de livraison du client
- CFR Cost And Freight- Port maritime de destination

En cas de transport par camion, il est nécessaire que les deux côtés longs du camion sont entièrement accessibles pour le chargement avec des chariots élévateurs. Il doit être possible de charger à plat

En cas de transport par conteneur, il est nécessaire que le conteneur peut être placé sur le site de l'entreprise en utilisant ce que l'on appelle «Sideloaders», pour que nous puissions charger avec un chariot élévateur.

Si Anders Beton s'occupe de la sécurisation du chargement, ça sera marqué sur la confirmation de commande et les frais seront facturés.

CONTRÔLE DES PRODUITS

Le contrôle des produits doit être effectué sur place conformément aux INCOTERMS® 2020 marqué sur la confirmation de commande.

Nous vous recommandons de prendre suffisamment de photos avant et après le déchargement. En cas de remarques, notez-les sur la lettre de voiture et communiquez-les dès que possible à Anders Beton ensemble avec les photos.



INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT (VERSION ABRÉGÉE)


Vous pouvez trouver nos conditions de livraison et de traitement sur notre site Web www.andersbeton.com.

1. Indice : prenez suffisamment de photos avant et après le déchargement


2. Fournissez un endroit approprié pour le déchargement

- Fournissez un substrat porteur, horizontal et plat
- Les poutrelles sont fournies par le client.
- Mettez les poutrelles perpendiculairement dessous et parallèles aux bois des caillebotis

3. Points d'attention du déchargement





Des bois en 1 ligne les uns sur les autres. Remettre les bois entre les piles correctement.



Ne pas empiler plus haut que sur le camion ou le conteneur.




Max. 5 cm entre les fourches du chariot élévateur et les bois. Soulevez au maximum 1 pile à la fois avec les fourches.

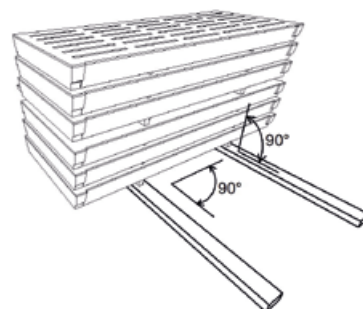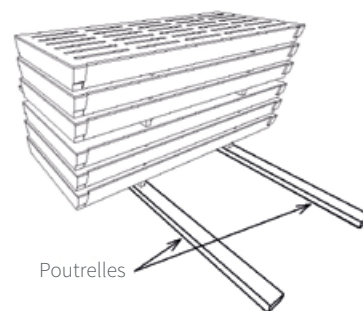





4. Points d'attention du placement

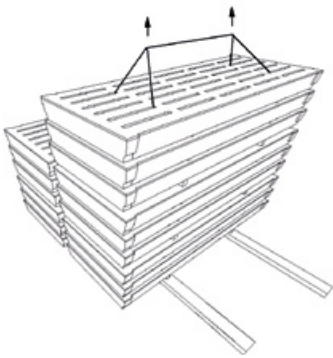

Placez les produits un par un avec équipement de levage approuvé.

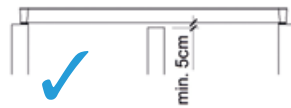

Posez les extrémités dans le mortier. Ne pas serrez les extrémités.

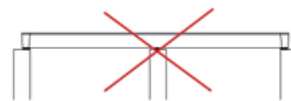

Les caillebotis peuvent seulement être soutenus sur les extrémités.

5. Charge des produits

Placer est possible tout de suite, charger est seulement possible 28 jours après la production (voyez autocollant de production).



Ne roulez pas sur des éléments avec charge animaux. Roulez sur les éléments avec charge véhicule seulement avec pneus pneumatiques et charge à l'essieu selon la classe de charge.

INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT GÉNÉRALES


STOCKAGE TEMPORAIRE

Endroit de déchargement


Organisez l'endroit de déchargement de telle manière que les produits puissent être placés directement à partir de celui-ci avec une grue de construction. De cette façon il est évité que les produits doivent être déplacés sur le site de construction avec des véhicules. Ne laissez jamais accéder des enfants ou des personnes non autorisées au endroit de déchargement.

Surface portante / poutrelles

Nos produits sont toujours stockés temporairement chez le client. Le lieu de stockage doit avoir une surface portante, horizontale et plane. Les produits doivent toujours être déchargés sur 2 poutrelles où les produits ne touchent pas la surface. Ces poutrelles doivent être prévues par le client et doivent être placées perpendiculairement sous le bois de l'empilement.

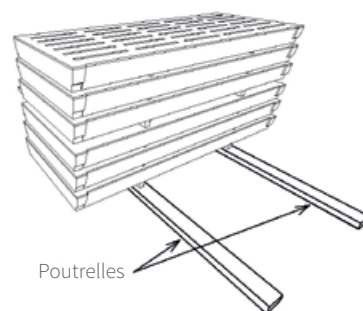

Poutrelles

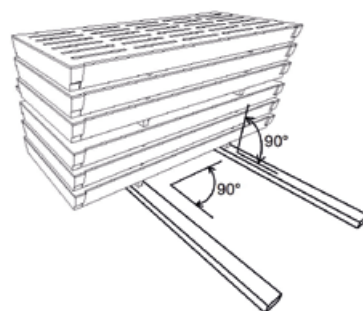


DÉCHARGEMENT DES PRODUITS

Pour éviter des dommages les conditions suivantes doivent être respectées:


Soulevez les produits avec précaution et évitez des mouvements brusques. N'empilez les produits pas plus haut que la hauteur des piles sur le transport (le camion ou le conteneur). Placez des bois entre chaque pile lors du déchargement. Placez ces bois perpendiculairement au-dessous / au-dessus du bois qui se trouve déjà entre les produits empilés. Ne les laissez pas dépasser les caillebotis. Les outils de déchargement doivent être équipé d'une protection de bandes en caoutchouc adaptée à l'application. Avec l'utilisation de fourches (par exemple d'un chariot élévateur ou d'un crochet de palette), les fourches doivent être au plus près du coté intérieur des bois avec une distance maximale de 5 cm entre les fourches et les bois. Les fourches ne peuvent pas soulever plus d'une pile à la fois. Une pile est une collection d'un ou plusieurs produits qui sont séparés par des poutres en bois plus épaisses. Les poutres en bois ont un diamètre minimum de 50 x 50 mm contrairement aux autres bois entre les caillebotis qui ont une section transversale maximale de 40 x 25 mm.



Des bois en 1 ligne les uns sur les autres. Remettre les bois entre les piles correctement.



Ne pas empiler plus haut que sur le camion ou le conteneur.





Max. 5 cm entre les fourches du chariot élévateur et les bois. Soulevez au maximum 1 pile à la fois avec les fourches.

PLACEMENT

Les produits doivent être placés exactement et professionnellement.

- Les produits doivent être placés avec un équipement de levage approuvé pour votre propre sécurité et celle du personnel de construction. Dans aucun cas ne devrait y avoir de personnes sous les produits ou à proximité des cercles de rotation des produits.
- Les produits doivent être soulevés de la pile élément par élément et être placé de cette façon.
- Les produits doivent former une plaine après leur placement.
- Les produits ne sont posés qu'aux deux extrémités dans le mortier (sur par exemple un mur de cave). Les écarts par rapport à cela, tels que des supports intermédiaires ou support sur un lit, sont spécifiquement indiqués sur la confirmation de commande.
- Les produits doivent être placés librement. Ils ne peuvent, en autres mots, pas être serrés par par exemple un mur parent.
- Le support minimal prescrit doit être respecté aux deux extrémités. Le support minimal pour nos produits en béton est de 100 mm par défaut. Il y a quelques écarts:
 - Un support minimal de 70 mm au lieu de 100 mm s'applique pour:
 - > Caillebotis porcs avec classe de charge B3 appliqués pour les porcs d'engraissement (classe de charge B2) et ceci jusqu'à une longueur maximale de 350 cm
 - > T-Prédalles type 503.245BL, type 507.245BL
 - Un support minimal de 125 mm au lieu de 100 mm s'applique pour:
 - > Caillebotis de ventilation type 670.000, 671.000, 672.000 et 673.000
 - > Caillebotis de ventilation type 680.000, 681.000, 682.000 et 683.000
 - D'autres écarts sont décrits dans les instructions de traitement spécifiques (par exemple pour les poutres) ou par une mention spéciale sur la confirmation de commande.
- Si la cave est construite sur la base de murs en béton coulé ou sur la base de briques de béton, les produits doivent être placés dans un lit de mortier. Les tolérances des produits et toute irrégularité des murs en béton doivent être résolu par le lit de mortier. Le

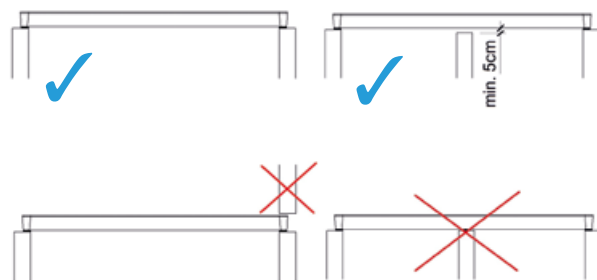

NEN 1010: 2015 - Des installations électriques pour basse tension prescrit une réglage de protection additionnelle. Mettre une barre de renforcement continue ou un fil d'acier (de préférence diamètre 10 mm) dans le lit de mortier.

- Si la cave est faite sur la base des murs en béton préfabriqués complètement plats, les produits peuvent également être placés sur des bandes en caoutchouc adaptées à l'application et avec une épaisseur de minimum 5 mm.
 - Article RUB2000: Pour les produits avec une exigence de support de 100 mm
 - Article RUB2000-7: Pour les produits avec une exigence de support de 70 mm
- Les dalles de logette sont placées après les caillebotis en béton adjacentes pour bien se connecter. Lors u montage de 2 dalles de logette de bout en bout, les espaces possibles entre les extrémités doivent être résolues. Si souhaitez les espaces peuvent être effondrées par le client.
- Les tolérances sur les dimensions du produit doivent être respectées.
- Si le produit est transformé / scié sur place, la garantie expire.
- Les produits ne peuvent pas être utilisés pendant le processus de construction comme sol de travail. S'il n'y a pas d'autres moyens techniques, il est recommandé de protéger les produits par des plaques routières en acier, en bois ou en plastique pour éviter un contact direct avec les produits. Des dommages éventuels tomberont hors garantie.
- Ne laissez accéder aucune personne non autorisée sur le chantier.

CLASSE DE CHARGE ET CAPACITÉ DE CHARGE DES PRODUITS

Placer est possible tout de suite, charger est seulement possible 28 jours après la production (voyez autocollant de production).


Les produits peuvent être placés immédiatement après la livraison. Les produits ne peuvent être chargés qu'à partir de 28 jours après la date de production. La date de production est indiquée sur l'étiquette. Si l'étiquette manque, les produits ne peuvent être chargés qu'à partir de 28 jours après la livraison. La capacité de charge et / ou la classe de charge des produits sont décrits dans diverses formes de documentation (brochures, informations techniques sur le site web, fiches produits, ...). Si la capacité de charge indiquée sur la confirmation de la commande est différente de celle indiquée dans d'autres documentation, la capacité sur la confirmation de commande s'applique. Pour les produits raccourcis (en longueur, largeur et / ou hauteur) la capacité de charge n'est pas garantie, sauf si spécifiquement déterminée.

En cas de doute ou d'informations contradictoires en ce qui concerne la capacité de charge, veuillez contacter Anders Beton.

Produits praticables

Les produits praticables d'Anders Beton sont toujours calculés sur la base d'un chargement par des véhicules équipés de pneumatiques. Dans aucun cas les produits d'Anders Beton peuvent être chargés avec des véhicules non équipés de pneumatiques (par exemple des véhicules chenillés). La capacité de charge des produits est exprimée en poids d'animaux, charges linéaires, charges réparties et charges par essieu. Dans le cas des charges par essieu, les caractéristiques correspondantes sont décrites dans la documentation (empreinte de roue, distance entre les essieux, empattement, etc.).

Les caillebotis d'adaptation ou les caillebotis raccourcis ne peuvent pas être chargés sauf indication contraire. Il est important que tous les aspects liés aux charges sont strictement respectés. En cas de doute, veuillez contacter Anders Beton.

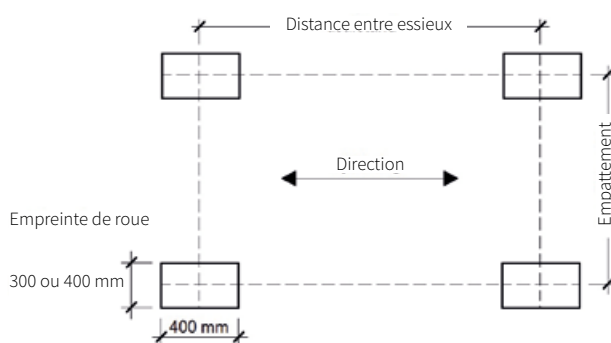

ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LA MISE EN SERVICE

Nettoyage

Avant la mise en service, veuillez bien nettoyer la surface et les fentes des produits, que tous les résidus du processus de construction sur le sol sont retirés.

Environnement acide

Les produits d'Anders Beton répondent aux exigences de qualité élevées. Cependant, les produits en béton ne sont pas adaptés à l'utilisation dans un environnement acide (valeur pH <6). Si les produits sont utilisés dans un environnement acide, veuillez les prévoir d'une couche supérieure séparée afin qu'aucun dommage ne puisse avoir lieu. Vérifiez régulièrement pendant l'utilisation si la couche supérieure a encore une protection suffisante pour prévenir les dommages.

Charge lourde

Produits d'Anders Beton qui conviennent pour une charge par essieu supérieure à 10 tonnes et qui sont pourvus de fentes, doivent être fournis avant utilisation des chanfreins d'au moins 5 x 5 mm. Les chanfreins évitent les charges directement sur le bord de la fente, ce qui empêche des dommages autant que possible. Il est recommandé d'utiliser des pneumatiques avec une empreinte de roue aussi grande que possible pour réduire les charges ponctuelles. Endommagement des caillebotis de ventilation lors de l'utilisation dans des hangars de stockage (pour pommes de terre, oignons et autres produits de conservation) est connu. Nous signalons expressément que ces dommages ne sont pas couverts par les conditions de garantie.

Ébavurage

Les produits sont ébavurés sur les fentes et les côtés en usine aussi bien que techniquement possible. Si, malgré nos actions, il reste encore des mûres, veuillez les retirer avant utilisation pour éviter les dommages et la souffrance animale.

INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT GÉNÉRALES

Il existe des instructions de traitement spécifiques supplémentaires pour certains produits disponibles. En cas d'informations contradictoires, les instructions spécifiques sont déterminantes.

